フロージェントル プラストリオ 2

Flow Gentle+ trio

■仕 様

FRPボンベ・アルミボンベ用

ダイヤルカラー	黄色	水色
一般的名称	高圧ガスレギュレータ	
販売名	フロージェントル プラス トリオ 2	
届出番号	28B2X00006000003	
使用ガス	日本薬局方酸素（純度99.5%以上）	
ボンベ充填圧力	19.6 MPa以下	14.7 MPa以下
減圧圧力	0.14 MPa	0.14 MPa
耐圧試験圧力	32.7MPa	24.5 MPa
気密試験圧力	19.6MPa	14.7 MPa
安全弁作動圧力	22.3～26.1MPa	16.7～19.6MPa
重量	約470g	
サイズ	H96.5×⌀50	

10L 流量設定目盛（L/min）											
閉	0.25	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10

12L 流量設定目盛（L/min）											
閉	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12

•一般医療機器 •特定保守管理医療機器

鉄ボンベ用

ダイヤルカラー	水色
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
販売名	フロージェントル プラス トリオ 2
届出番号	28B2X00006000003
使用ガス	日本薬局方酸素（純度99.5%以上）
ボンベ充填圧力	14.7 MPa以下
減圧圧力	0.14 MPa
耐圧試験圧力	24.5 MPa
気密試験圧力	14.7 MPa
安全弁作動圧力	16.7～19.6MPa
重量	約470g
サイズ	H96.5×⌀50

12L 流量設定目盛（L/min）											
閉	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12

•一般医療機器 •特定保守管理医療機器

※トリオ本体及びアクセサリーのみの供給が可能です。
※鉄ボンベの形状によってはトリオがあわない場合がありますので、詳しくは、在宅酸素業者までお問い合わせください。

取り扱い業者の方へ

酸素の充填

酸素を充填する際は、付属の充填ガット（オプション）を写真のように取り付けてください。



⚠注意 正しく安全にお使いいただくためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元　株式会社小池メディカル
本　社　〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
www.koike-medical.co.jp

製造販売元　株式会社 ネリキ　本社:〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部4-6-1

■ お問い合わせは

08064000

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

バルブ一体型酸素流量調整器　フロージェントル プラストリオ 2

Flow Gentle+ trio

届出番号 28B2X00006000003


3種類の機能を
ひとつにまとめた「トリオ」




セッティングの手間がかかりません。

調整器の取り付け・取り外し、バルブの開閉操作がいっさい不要。

見やすい、合わせやすい流量ダイヤル。

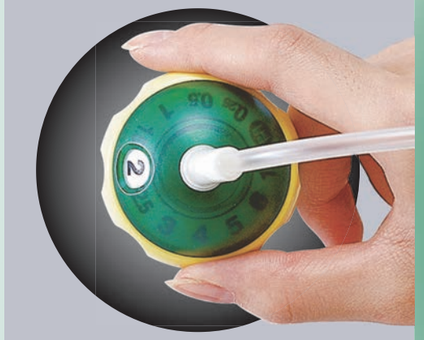

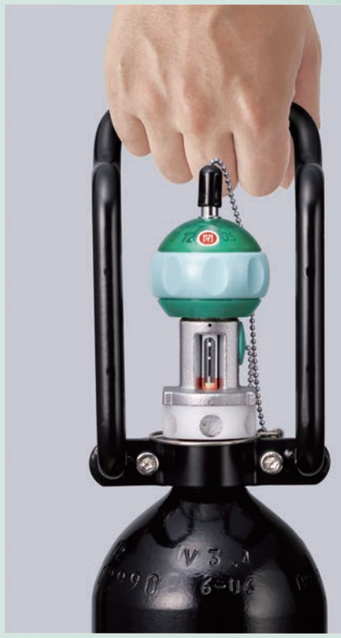

転倒時でもプロテクターが
トリオを守ります。



●酸素出口
（カニューラ接続口）

●流量ウィンドウ
はっきり見やすい
ワイドなウィンドウ。

●流量設定ダイヤル
設定流量をカチッと
しっかりセットします。
※14.7MPa用のダイヤルカラーは、
水色になります。

●酸素充填口

●流量調整器部

●ピンインデックス
バルブ部
真鍮製

●圧力インジケーター
（残量計）部

小型・軽量・シンプル設計ですから

持ち運びに便利

3つの機能がすっきり1つになって、わずか470g。
スタイルもスマートな手のひらサイズ、
携帯性バツグンのスマートボディ。

操作が簡単

カニューラを接続、処方流量を合わせるだけの簡単操作。
大きく見やすい流量ウインドウ数字。

流量調整器と酸素ボンベが一体ですから

手間なし セット

ボンベバルブへの調整器の取り付け・取り外し、ボンベバルブの開閉作業不要。

漏れなく 安全

調整器の取り付け不備、シールの消耗による酸素漏れ、ボンベバルブ開閉時の急激な圧力移動による断熱圧縮熱の発生を防止。

コスト 削減

どなたにも取り扱いに安心な、シンプル安全設計。緊急の取り扱いコール、説明などの時間や経費を削減。

Flow Gentle+ trio

フロージェントル プラストリオ 2

ピンインデックスバルブ・圧力インジケータ・流量調整器をコンパクトに一体型にした携帯用酸素調整器の「トリオ」。
調整器の取り付け、取り外しのいらない安全と使いやすさの基準で考えられた調整器です。

使い分け3タイプ

従来のFRPボンベとアルミボンベに、
鉄ボンベを追加しました。



FRPボンベ
トリオ10Lとの組合せで
HOTのサービスに。





鉄ボンベ（新規追加）　アルミボンベ
トリオ12L+プロテクターの組合せで
院内の搬送用に。

搬送用に

トリオ12Lに、アルミ3.4Lボンベとプロテクターを組み合わせると、軽量で操作が簡単、持ち運びに便利な酸素吸入器として使用できます。転倒時でもプロテクターがトリオを守りますので、緊急時でも簡単・安全に酸素吸入が行えます。



酸素の節約

設定10 L/minの流量で、呼吸同調器「あお酸歩セパ」(別売)を接続して使用すると、300 Lで15時間以上の連続使用が可能です。
(吸入：1L/min、呼吸回数：20回/minの場合)

