
Outlet Equipments

# アウトレットバルブ付器具


## 圧力調整器




### ■仕様

| 項目 | 内容・形式 | | |
|---|---|---|---|
| 一般的名称 | 高圧ガスレギュレータ | | |
| 販売名 | ME調整器T(酸素用)<br>アウトレット式 | ME調整器T(空気用)<br>アウトレット式 | ME調整器T(笑気用)<br>アウトレット式 |
| 届出番号 | 10B2X00014B00028 | 10B2X00014B00030 | 10B2X00014B00032 |
| 入口圧力 | 19.6 MPa 以下 | 14.7 MPa 以下 | |
| 出口圧力 | 0.43±0.02MPa（ボンベ圧 8MPa 時） | | |
| 接続ナット | W22-14山 | | W27 P=2 |
| 質量 | 約1070g | | 約1020g |
| 手締めハンドル | 有 | | 無 |

・一般医療機器・特定保守管理医療機器




| 項目 | 内容・形式 |
|---|---|
| 一般的名称 | 高圧ガスレギュレータ |
| 販売名 | セフティフロー P-323T |
| 届出番号 | 10B2X00014B00034 |
| 入口圧力 | 19.6MPa以下 |
| 出口圧力 | 0.43±0.02MPa（ボンベ圧 8MPa 時） |
| 流量範囲 | 1~15L/min |
| 接続ナット | W22-14山 |
| 質量 | 約1530g |

・一般医療機器・特定保守管理医療機器

## 二又アウトレット




### ■仕様

| 項目 | 内容・形式 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 酸素 | 空気 | 吸引 | 笑気 |
| 質量 | 約590g | | | |
| アウトレットへの取付状態 | 横 | 縦 | | |

## パイピングスタンド




### ■仕様

| 項目 | 内容・形式 | | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 酸素 O-O | 吸引 V-V | 酸素/吸引 O-V |
| 質量 | 約4.0kg | 約4.2kg | 約4.3kg |
| ホース長 | 5 m | | |

**⚠注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。


人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元　株式会社小池メディカル
本　社　〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
03-5662-6605（代）
http://www.koike-medical.co.jp/

製造販売元　株式会社 群馬コイケ 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 222-1


■ お問い合わせは

15083000MK

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

Outlet Equipments

# アウトレットバルブ付器具

状況に応じて選べる
着脱スムーズ、使いやすい。



状況や目的に応じて
選択できる、
アウトレット バルブ。
用途別に
3機種ラインアップ。

Outlet Equipments
# アウトレットバルブ付器具


## ■ ボンベを使って
アウトレットを利用したい。

### 圧力調整器



手締めハンドル式だから着脱操作が簡単です。
しかも軽量、小型の一段減圧ながら、安定した特性を示します。
酸素用は内側の急激な圧力上昇を防止する、断熱圧縮熱発生防止機構付きです。


ME調整器(酸素用)

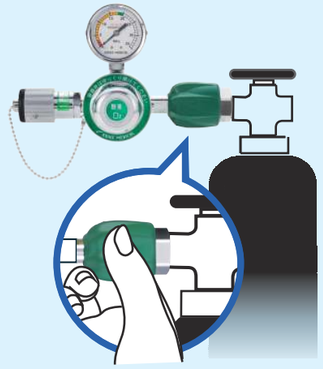


ME調整器(空気用)


＊笑気ガス用もご用意できます。
(笑気ガス用は手締めハンドルはありません。)

手締めハンドル スパナ不要


＜セフティフロー＞


P-323形

＜供給流量変化に対する出口圧力特性＞




＜入口圧力変化に対する出口圧力特性＞






## ■ 緊急時に増設して
アウトレットを利用したい。

### 二又アウトレット



同時に二つのガス供給に対応できる
二又アウトレットバルブです。


酸素


空気


吸引


酸素



空気


吸引

＊笑気ガス用もご用意できます。

## ■ 壁から離れた自由な位置で
アウトレットを利用したい。

### パイピングスタンド

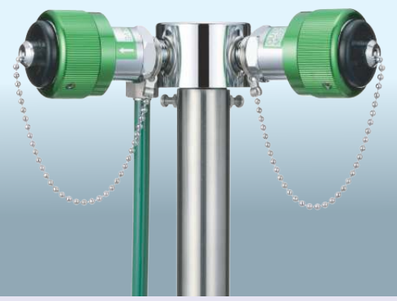

通常利用する位置から離れた所でご利用できる、スタンド式アウトレットです。
キャスター付きスタンドですから、移動は自由自在です。



(酸素用) O-O


(吸引用) V-V


(酸素用／吸引用) O-V



＜吸引スタンド流量特性＞
(ホース5m時)




### アウトレットの形式はピンインデックス方式とシュレーダー方式をお選び頂けます。

#### ピンインデックス方式




・使用ガスによってソケットのガイドピンホールの位置が異なっています。

#### シュレーダー方式




・使用ガスによってソケットの溝部径が異なっています。