仕様

販売名	Jusmine3 ジャスミン３
商品名	Jusmine.T
認証番号	301ALBZX00021000
一般的名称	持続的自動気道陽圧ユニット
クラス分類	高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
商品コード	3341101
寸法	W235×H125×D148（単位：mm）
本体重量	1550g
動作環境	温度：5℃～35 ℃
	湿度：10%～95%（結露無し）
	気圧：70kPa～106kPa
保管環境	温度：-25℃～70 ℃
	湿度：5%～95%（結露無し）
	気圧：70kPa～106kPa

電源仕様	AC：100～240V,50/60Hz,最大2.0A
	DC：24V,≤2.5A
電気的定格	電撃に対する保護の形式：クラスⅡ
	電撃に対する保護の程度：BF形装着部
	水の浸入に対する保護の形式：IP22
エアフィルター	フィルター効率：>75%(7μm)
圧力	設定圧力 ：4-20 cmH_2O
	圧力精度（静的）：±0.5 cmH_2O
	圧力精度（動的）：<1 cmH_2O
流量	流量：>120 L/min
加湿	容量：290ml （最大給水レベル）
	加湿：>10 mg/L
データ管理	専用アプリ”ImagineS”で管理（Wi-Fi対応）
	PC用アプリ”iMatrix”で管理（SDカード対応）

付属構成品

A. Jusmine.T 本体
B. 呼吸回路
C. 送気口コネクタ
D. SD カード（出荷時本体装着済）
E. 取扱説明書
F. フィルター（出荷時本体装着済／予備 2 枚）
G. AC アダプター（コード分割）
H. バッグ
その他・添付文書



交換部品

［3341102］Jusmine.T用 呼吸回路
［3341103］Jusmine.T用 ウォーターチャンバー
［3341104］Jusmine.T用 フィルター（10 個入り）

［データ管理］

Wi-Fi対応

遠隔モニタリングシステム”ImagineS”

ImagineS（イマジンズ）

本機での治療データを Wi-Fi経由で遠隔モニタリングシステム ImagineS で管理。医療機関による管理・指導に活用できます。

SDカード対応

PC用アプリケーション”iMatrix”

iMatrix（アイマトリクス）

本機での治療データを SDカード経由で PC用アプリケーションiMatrix で管理。呼吸波形データなど詳細データも確認できます。医療機関による管理・指導に活用できます。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
●画像は一部合成です。

製造販売元 株式会社 小池メディカル
本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島１−２４−８
TEL:０３（５６６２）６６０５
www.koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2019.12

All in One Design.

Smart, Comfortable,
Quiet.

Jusmine.T
多機能、マルチCPAP ジャスミン.T



■基本機能
CPAPモード／オートCPAPモード／
オートRamp／オートon-off

■加温加湿
一体型チャンバー／予熱機能

■ユーザーインターフェイス
3.5inch カラーディスプレイ／
ジョグダイヤル対応

■データ管理
Wi-Fi／SDカード対応

Wi-Fi　SD card

All in One Design.


基本機能［CPAP モード／オート CPAP モード／オート Ramp ／オート on-off ］に加え、一体型チャンバー／予熱機能による加温加湿での心地良さ、更に高い静粛性をも実現。3.5inchカラーディスプレイとジョグダイヤルでの直感的なユーザーインターフェイス、Wi-Fi ／SD カード対応のデータ管理システム等。



多機能、マルチCPAP Jusmine.T


デザイン／ディティール

■ ディスプレイ／ボタン／ジョグダイヤル


3.5 インチのカラーディスプレイで見やすい表示画面／ボディ上部わかりやすい場所に大きなプッシュボタンを配置。暗い所での操作も容易／左にスタート - ストップボタン、右にランプ機能のリスタートボタン／ジョグダイヤルを回転・プッシュの簡単動作で治療結果や充実したリマインド機能を容易に選択・決定が可能。

■ 加湿器／送気口コネクタ



加温加湿器は一体型。脱着も給水も容易／水容量も一目でチェック／上部をプッシュしてスライドするだけ／回路は本体背面へ、送気音を気にせずご利用可能。送気口コネクタは加湿された空気の流れ道をきれいに洗浄できるようにワンタッチで取り外し可能。

■ SD カードスロット／フィルター／キャリングバッグ








フィルターやデータカードなどの出し入れは左サイドへ集約／治療データは SD カードへ／フィルターの取り出しはマグネット式の開閉で容易に交換可能／専用バッグ付属でコンパクトに収納・持ち運びが可能。

眠りやすさをサポートする快適機能

- オートランプ機能：眠りについたらランプがスタートします。(※1)
- iPR：呼気時に圧力を減少させ、呼吸をしやすくサポートします。(※2)
- 予熱：加温加湿機能をご利用の際には、冷たい空気を温めて供給します。
- アルゴリズム：設定の内容で圧力の上下幅を変更。必要な圧力を必要なタイミングで供給します。
- R-CARE：直近7日間の95% 圧力で治療を開始。日々の環境変化による適正圧力の変化に追従します。AUTOモード時のみ選択可能です。
- E-COMP：はじめて CPAP をお使いになる方用の機能です。処方圧力をゆっくりと日にちをかけて上昇させます。

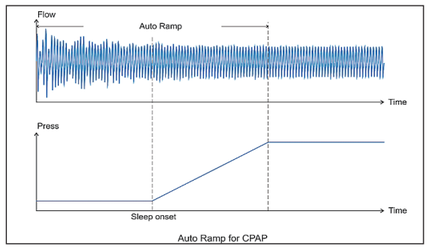

※1. オートランプ機能
眠りにつくまでは一定圧を維持。その後、ランプ機能が開始されます。

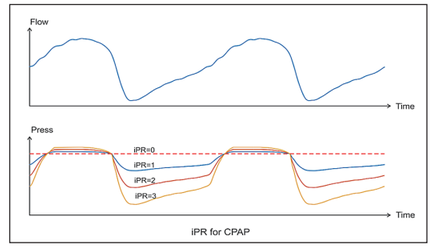

※2.iPR
3cmH^{2}O 以下まで下がることはありません。


わかりやすいユーザーインターフェイス

■ 快適機能設定



治療に必要な快適機能設定が可能。
①iPR／②オートスタートon-off／③オートストップon-off／④予熱(暖気機能)on-off／⑤ランプ圧力／⑥ランプ時間／⑦チューブ回路の選択／⑧マスクタイプの選択

■ 動作中

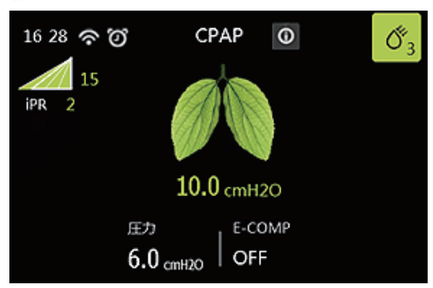

設定が一目でわかる動作画面
（CPAP モード動作例）