人とともに呼吸する。

PRODUCT INFORMATION

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

ヨックス　S401

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

パワフルにすばやく、しっかり仕事をする



届出番号	10B2X00014C00001
一般的名称	真空吸引器
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

容量	1,200mL
入口吸引圧力	-53.3 ～ -80kPa
吸引圧力調整範囲	0 ～ -80kPa
真空計目盛	0 ～ -100kPa
寸法	W153 × D176 × H388 mm
重量	1,430g

ヨックス S401

片手で簡単着脱



取手をしっかり握り、親指でカラーボタンを押しながらキャニスターを手前にスライドさせれば、外れます。セット時はスライドさせて押し込むだけです。



流入飛沫防止構造




吸引した汚物は、ボトルの内側に沿って流入しますので飛び散りません。

ボトルヘッドはワンタッチ開閉



左右のクランプレバーを持ってボトルにのせ、レバーをパチンと押せばセット完了です。レバーを上げれば外せます。

自動吸引停止装置/アラーム警報



ボトル内の汚物がFULLラインになると、停止弁が働き、自動的に吸引が停止し、同時にアラームで満杯をお知らせします。

吸引ON/OFFはシンプル操作



開閉ハンドルONにして調整ハンドルを回し、真空計の吸引圧力を設定すれば吸引開始です。停止は開閉ハンドルOFFにします。

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
ヨックス　S401　MS	320101	¥52,800	
ヨックス　S401　AM	320104	¥57,000	

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース差し付ホース　2m	359021	¥1,400	2、3 を含む
2	ペイシェントホース差し《10 個》	359122	¥3,600	
3	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
4	SWペイシェントホース　1.8m　《50本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
5	ペイシェントホースハンガー	359029	¥960	【出荷単位】10個
6	S711 用キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	ディスポ仕様
7	S711 用キャニスター（ピーチ）	359104	¥20,000	ディスポ仕様
8	凝固剤入りライナー（1200mL）《30 個》	359341	¥43,200	ディスポ仕様
	VAC プロテクター O	338037	¥1,800	
	ペイシェントホース　1m	322023	¥480	6 × 10mm
	ペイシェントホース　50m	322401	¥24,000	6 × 10mm
	SWペイシェントホース差し付ホース　1.8m　《50本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース　50m　《３箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m　滅菌　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm
	アダプターホース　1m	322022	¥720	6 × 12mm
	アダプターホース　30m	322402	¥18,720	6 × 12mm
	ハンガースペーサ	322041	¥3,600	


〈オプション〉



■部　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	コントローラー（組）	322001	¥24,000	2、3 を含む
2	コントローラー本体	322102	¥21,000	4 ～ 8 を含む
3	真空計（新）	322007	¥3,900	
4	導通管	338004	¥1,080	
5	シール A	322003	¥390	【出荷単位】10個
6	調整ハンドル（蓋付き）	322028	¥1,300	
7	ハンガー	322004	¥840	
8	六角穴付ボルト	322032	¥320	
9	アダプターホース　50cm	322008	¥360	6 × 12mm
10	ホース差しアダプター　MS	340004	¥3,600	
	ホース差しアダプター　AM	340013	¥5,800	
11	ヘッド（組）	322112	¥18,480	12、17～20を含む
12	ヘッド本体	322113	¥16,320	13 ～ 16 を含む
13	ボトルパッキン	322017	¥1,200	
14	ヨックス笛（組）	322037	¥480	【出荷単位】10個
15	外気導入弁	338036	¥720	【出荷単位】10個
16	ノズル	338006	¥600	
17	フロート弁	338012	¥1,200	
18	フロート止め	338007	¥720	
19	フロート弁ホルダー	338008	¥870	
20	フロート	338009	¥480	
21	プラスチックボトル	322010	¥8,400	

〈部　品〉

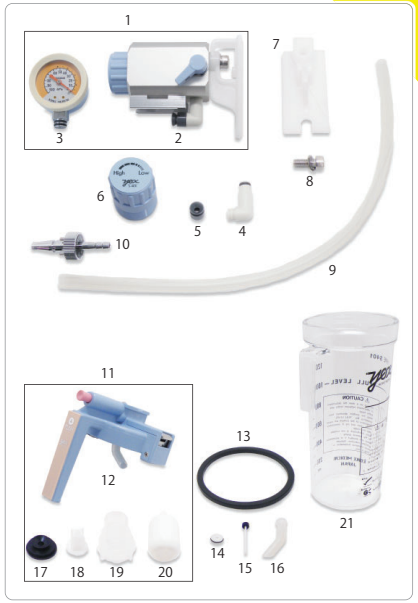

ヨックスジェット　S402

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

電気も、吸引パイピングもいらない吸引器



届出番号	10B2X00014E00001
一般的名称	ガス圧式吸引器
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

容量	1,200mL
使用ガス	酸素（他の圧力ガス使用時は要相談）
入口圧力	0.39～ 0.44MPa
吸引圧力調整範囲	0～ -60kPa（入口ガス圧力 0.44MPa時）
真空計目盛	0～ -100kPa
最大ガス消費量	33L/min （ガス圧力 0.44MPa 時）
寸法	W153 × D176 × H388 mm
重量	1,430g

ヨックスジェット　S402

酸素・空気で吸引

酸素・空気の圧縮ガスを利用し真空をつくり、その吸引圧を使って汚物を吸引するシステムです。
特に、吸引パイピング、電源の設備を必要としませんので、場所を選ばず状況に応じた素早い吸引処置が可能、そして経済的です。

電源不要

思いがけない停電といったアクシデントにも対応可能なので安心です。



大規模パイピングシステム不要

酸素ボンベまたは酸素パイピングがあれば使用できます。屋外での吸引活動に大活躍です。

酸素吸入と吸引が同時使用可能

ジェットスタンド、ジェットキャリッジには２つのアウトレット酸素口がセットされていますので、酸素吸入と吸引が同時に使用可能です。


細菌の排出を防止

フィルターにより吸引物に含まれる細菌の排出を防ぎ、感染対策に効果を発揮します。



ジェットコントローラーの仕組み

細い円錐形の筒口から高圧の圧縮ガスを噴出させ、その勢いで吸引圧力を得る方式です。



吸引活動の範囲を広げたジェットセット



ヨックスジェット
S402
＋オプション 9
＋オプション 11



ヨックスジェット
S402
＋オプション 10
＋オプション 12
（酸素容器含まず）

酸素吸入と吸引が同時にできます。

〈オプション〉



■製　品　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
ヨックスジェット　S402　MS	323101	¥72,000	
ヨックスジェット　S402　MS　Air	323103	¥72,000	
ヨックスジェット　S402　AM	323104	¥76,000	


■オプション　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース差し付ホース　2m	359021	¥1,400	2、3 を含む
2	ペイシェントホース差し《10 個》	359122	¥3,600	
3	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
4	SW ペイシェントホース　1.8m《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
5	ジェット用ペイシェントホースハンガー	324031	¥960	
6	S711 用キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	ディスポ仕様
7	S711 用キャニスター（ピーチ）	359104	¥20,000	ディスポ仕様
8	凝固剤入りライナー（1200mL）《30 個》	359341	¥43,200	ディスポ仕様
9	セフティフロー　P-321　MS	310101	¥14,400	
	セフティフロー　P-321　AM	310103	¥16,200	
10	セフティフロー　P-323T　MS	312113	¥48,000	
	セフティフロー　P-323T　AM	312114	¥48,000	
11	パイピングスタンド　O-O　MS	334101	¥65,000	
	パイピングスタンド　O-O　AM	334108	¥87,000	
12	キャリッジ本体	333001	¥72,000	
	ペイシェントホース　1m	322023	¥480	6 × 10mm
	ペイシェントホース　50m	322401	¥24,000	6 × 10mm
	SW ペイシェントホース差し付ホース　1.8m《50 本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース　50m《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m　滅菌《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	ジェットコントローラー（組）	324001	¥46,000	2、4を含む
2	ジェットコントローラー本体	324002	¥42,000	3、5～8を含む
3	ジェット用フィルター	324011	¥4,100	アタッチメント付き
4	真空計（新）	322007	¥3,900	
5	導通管	338004	¥1,080	
6	シール A	322003	¥390	【出荷単位】10個
7	ハンガー	322004	¥840	
8	六角穴付ボルト	322032	¥320	
9	ジェット用アダプター付ホース　MS-O　50cm	324004	¥7,200	
	ジェット用アダプター付ホース　AM-O　50cm	324009	¥9,500	
	ジェット用アダプター付ホース　MS-A　50cm	324010	¥7,200	
	ジェット用アダプター付ホース　AM-A　50cm	324012	¥9,500	
10	ヘッド（組）	322112	¥18,480	11、16～19を含む
11	ヘッド本体	322113	¥16,320	12～15を含む
12	ボトルパッキン	322017	¥1,200	
13	ヨックス笛（組）	322037	¥480	【出荷単位】10個
14	外気導入弁	338036	¥720	【出荷単位】10個
15	ノズル	338006	¥600	
16	フロート弁	338012	¥1,200	
17	フロート止め	338007	¥720	
18	フロート弁ホルダー	338008	¥870	
19	フロート	338009	¥480	
20	プラスチックボトル	322010	¥8,400	

〈部　品〉

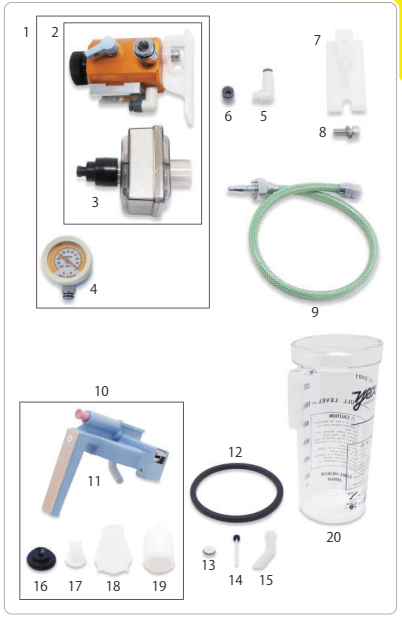

ヨックスGL S511

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

片手で操作、ゲージレス吸引



届出番号	10B2X00014C00010
一般的名称	真空吸引器
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

容量	1,200mL
入口吸引圧力	-60～ -80kPa
吸引圧力調整範囲	0～ -60kPa
吸引圧力調整目盛	OFF、-5、-10、-15、-20、 -25、-30、-35、-40、-45、 -50、-55、-60（kPa）
寸法	W136× D185× H334 mm
重量	1,070g

ヨックスGL S511

ワンタッチ着脱・開閉



グリップを握り親指でカラーボタン/ホワイトボタンを押すだけで、着脱・開閉が可能です。
大きいボタンで操作性が向上し、動作の明示により操作間違いを防ぎます。



吸引した排液を目隠し



患者、その家族に吸引した排液を意識させないボトルカバーです。着脱式なので排液の確認もできます。

ゲージレスコントローラー

片手で必要な目盛に合わせるだけで、ホースを閉塞擦ることなく吸引圧を設定可能です。



自動吸引停止装置/アラーム警報

ボトル内の汚物がFULLラインになると、停止弁が働き、自動的に吸引が停止し、同時にアラームで満杯をお知らせします。



■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
ヨックス GL　S511　ピンク　MS	337201	¥52,800	
ヨックス GL　S511　ピンク　AM	337203	¥57,000	
ヨックス GL　S511　グレイ　MS	337211	¥52,800	
ヨックス GL　S511　グレイ　AM	337213	¥57,000	

■オプション　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース差し付ホース　2m	359021	¥1,400	2、3 を含む
2	ペイシェントホース差し《10 個》	359122	¥3,600	
3	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
4	SW ペイシェントホース　1.8m　《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
5	ペイシェントホースハンガー	359029	¥960	【出荷単位】10 個
	VAC プロテクター O	338037	¥1,800	
	セパレート用コントローラー　MS	338024	¥39,000	
	セパレート用コントローラー　AM	338030	¥44,000	
	セパレート用ブラケット	338031	¥34,000	
	ペイシェントホース　1m	322023	¥480	6 × 10mm
	ペイシェントホース　50m	322401	¥24,000	6 × 10mm
	SWペイシェントホース差し付ホース　1.8m　《50本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース　50m　《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m　滅菌　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm
	アダプターホース　1m	322022	¥720	6 × 12mm
	アダプターホース　30m	322402	¥18,720	6 × 12mm


〈オプション〉



■部　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	コントローラー（組）	338201	¥20,000	2～6を含む
2	ホース差し	338003	¥720	Oリング付き
3	導通管	338004	¥1,080	Oリング付き
4	シールA	322003	¥390	【出荷単位】10個
5	ハンガー	322004	¥840	
6	六角穴付ボルト	322032	¥320	
7	アダプターホース　50cm	322008	¥360	6×12mm
8	ホース差しアダプター　MS-V	340004	¥3,600	
	ホース差しアダプター　AM-V	340013	¥5,800	
9	ボトルヘッド（組）ピンク	338211	¥11,000	10～17を含む
	ボトルヘッド（組）グレイ	338212	¥11,000	10～17を含む
10	ボトルパッキン	338203	¥1,800	
11	ヨックスGL用笛（組）	338204	¥480	【出荷単位】10個
12	外気導入弁	338036	¥720	【出荷単位】10個
13	ノズル	338006	¥600	
14	フロート弁	338012	¥1,200	
15	フロート止め	338007	¥720	
16	フロート弁ホルダー	338008	¥870	
17	フロート	338009	¥480	
18	ボトルホルダー（組）　ピンク	338221	¥6,300	
	ボトルホルダー（組）　グレイ	338222	¥6,300	
19	プラスチックボトル	338202	¥8,400	

〈部　品〉

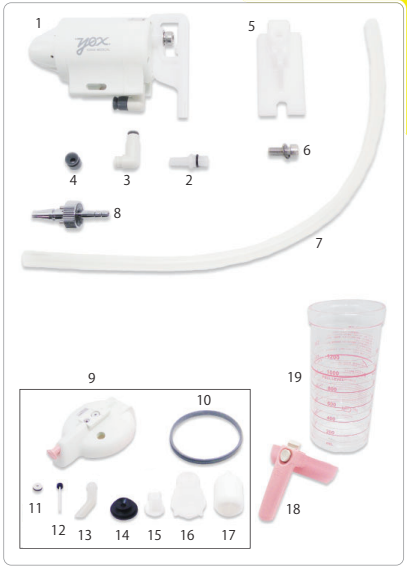

ヨックスディスポ　S711

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

すばやく、かんたん、清潔　固めて処理するディスポ吸引器



届出番号	10B2X00014C00011
一般的名称	真空吸引器
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

容量	1,200mL	500mL
入口吸引圧力	-60～ -80kPa	
吸引圧力調整範囲	0～ -60kPa	
吸引圧力調整目盛	OFF、-5、-10、-15、-20、 -25、-30、-35、-40、-45、 -50、-55、-60（kPa）	
寸法	W136× D198 × H327mm	W136× D198 × H242mm
重量	1,130g	1,030g

ヨックスディスポ S711

片手で簡単着脱



グリップを握り、親指でカラーボタンを押しながらキャニスターを手前にスライドさせれば、外れます。セット時はスライドさせて押し込むだけです。

キャニスターは清潔で安全



吸引された排液は直ちに凝固剤によって固められます。排液に直接触れる事がないので汚染の心配がありません。



自動吸引停止装置で安心

排液がFULLラインに達すると、フィルターの作用で自動的に吸引が止まります。うっかり止め忘れの心配がありません。

排液はライナーごと焼却

ライナーは環境保全を考えて、焼却処理可能な素材を使用しています。ガイドラインに沿って、正しい処理を行なってください。

交換・セットがスムーズ



ライナーをキャニスターに差し込みヘッドを閉じればセット完了です。この時ライナーの凸部とホルダーの凹部をしっかり合わせてください。

カラーバリエーション




凝固剤入りライナー



届出番号	10B2X00014A00003
一般的名称	吸引器用キャニスタ
クラス区分	一般医療機器

〈オプション〉

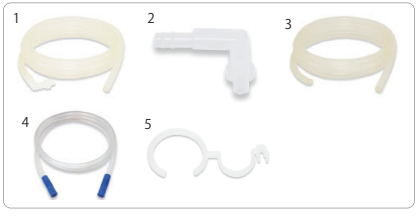

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格
ヨックスディスポ　S711　PH　1200mL		
ピーチ　MS	358321	¥52,800
ピーチ　AM	358324	¥57,000
ミント / ミント　MS	358322	¥52,800
ミント / ミント　AM	358325	¥57,000
レモン / レモン　MS	358323	¥52,800
レモン / レモン　AM	358326	¥57,000
ヨックスディスポ　S711　PH　500mL		
ピーチ　MS	358371	¥51,000
ピーチ　AM	358374	¥54,480
ミント / ミント　MS	358372	¥51,000
ミント / ミント　AM	358375	¥54,480
レモン / レモン　MS	358373	¥51,000
レモン / レモン　AM	358376	¥54,480
ライナー		
凝固剤入りライナー　1200mL《30 個》	359341	¥43,200
凝固剤入りライナー　500mL《30 個》	359342	¥41,400

■オプション　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース差し付ホース　2m	359021	¥1,400	2、3 を含む
2	ペイシェントホース差し《10 個》	359122	¥3,600	
3	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
4	SW ペイシェントホース　1.8m　《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
5	ペイシェントホースハンガー	359029	¥960	【出荷単位】10個
	VAC プロテクター O	338037	¥1,800	
	ペイシェントホース　1m	322023	¥480	6 × 10mm
	ペイシェントホース　50m	322401	¥24,000	6 × 10mm
	SW ペイシェントホース差し付ホース　1.8m　《50 本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース　50m　《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m　滅菌　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm
	アダプターホース　1m	322022	¥720	6 × 12mm
	アダプターホース　30m	322402	¥18,720	6 × 12mm

■部　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	コントローラー（組）	338201	¥20,000	2～6を含む
2	ホース差し	338003	¥720	
3	導通管	338004	¥1,080	【出荷単位】10個
4	シールA（コントローラー用）	322003	¥390	【出荷単位】10個
5	ハンガー	322004	¥840	
6	六角穴付ボルト	322032	¥320	
7	アダプターホース　50cm	322008	¥360	6 × 12mm
8	ホース差しアダプター　MS-V	340004	¥3,600	
	ホース差しアダプター　AM-V	340013	¥5,800	
9	キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	10、11を含む
	キャニスターヘッド（ミント）	359102	¥20,000	10、11を含む
	キャニスターヘッド（レモン）	359103	¥20,000	10、11を含む
10	シールA（キャニスター用）	359008	¥480	【出荷単位】10個 Oリング付き
11	ジョイント	359007	¥1,200	
12	キャニスター（ピーチ）　1200mL	359104	¥20,000	13を含む
	キャニスター(ミント/ミント)　1200mL	359132	¥20,000	13を含む
	キャニスター(レモン/レモン)　1200mL	359133	¥20,000	13を含む
	キャニスター（ピーチ）　500mL	359114	¥18,000	13を含む
	キャニスター(ミント/ミント)　500mL	359135	¥18,000	13を含む
	キャニスター(レモン/レモン)　500mL	359136	¥18,000	13を含む
13	キャニスターパッキン	359023	¥1,800	

〈部　品〉



ヨックスディスポミカン　S801

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

看護師さん・患者さん・環境、大切な3つの「カン」のために




届出番号	10B2X00014C00015
一般的名称	真空吸引器
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

入口吸引圧力	-60 ～ -80kPa
吸引圧力調整範囲	0 ～ -60kPa
吸引圧力調整目盛	OFF、-10、-20、-30、-40、-50、-60
重量	2kg

ヨックスディスポミカン S801

患者さんの安全、看護師さんの取り扱いに配慮



ライナー交換時の高さは床から約130cmです。そのため、背の低い方でも、背伸びすることなく、スムーズに交換することができます。斜めにライナーを引き上げるので、吸引器がアウトレットから外れにくい力の方向となり、落下リスクも低減します。また、キャニスタはコントローラから取り外すことができるので、卓上でのライナー交換も可能です。



環境感染対策にこだわった部品構成



排液は凝固剤によってゲル化します。排液に直接触れることがないので、排液処理の際の接触感染リスクを低減します。また、キャニスタ、キャニスタホルダー、調整ハンドルカバー、ホースハンガーの取り外しができ、ウォッシャーディスインフェクター等での洗浄・消毒が可能です。

スムーズなライナー交換

ライナーをキャニスタに差し込み、キャニスタを閉じればセット完了です。予めライナー内に凝固剤がセットされているので、後処理や交換の際の手間が大幅に省けます。ライナー交換の操作は、キャニスタが下がり、ライナーを手前に引き上げる構造を採用しています。



確実な吸引手技の実現

吸引性能をこれまでの吸引器よりも大きく向上させたことで、気管吸引のガイドラインで推奨される、吸引圧力設定-20kPaでもしっかり吸引できます。また、カテーテルの閉塞なく、最大吸引圧力が設定できるゲージレスコントローラを採用しているので、安全・確実な吸引が可能です。



ヨックスディスポミカン用ライナー



届出番号	13B1X00009000106
一般的名称	吸引器用キャニスタ
クラス分類	・一般医療機器

※再使用禁止

■製　品　　(MS:ピンインデックス　AM:シュレーダー)

品名	商品コード	価格
S801 ヨックスディスポミカン N ピンクグレープ　MS	366011	￥58,000
S801 ヨックスディスポミカン N ピンクグレープ　AM	366014	￥60,000
S801 ヨックスディスポミカン N ライム　MS	366012	￥58,000
S801 ヨックスディスポミカン N ライム　AM	366015	￥60,000
S801 ヨックスディスポミカン N オレンジ　MS	366013	￥58,000
S801 ヨックスディスポミカン N オレンジ　AM	366016	￥60,000
S801 ヨックスディスポミカン N ミント　MS	366017	￥58,000
S801 ヨックスディスポミカン N ミント　AM	366018	￥60,000
ヨックスディスポミカン用ライナー S　《48 個》	367311	￥69,120
ヨックスディスポミカン用ライナー O　《48 個》	367302	￥69,120

■オプション

品名	商品コード	価格	備考
VAC プロテクター O	338037	¥1,800	
SW ペイシェントホース　1.8m《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
SW ペイシェントホース　50m《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
SW ペイシェントホース　3m 滅菌済　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

■部　品　　(MS:ピンインデックス　AM:シュレーダー)

	品名	商品コード	価格	備考
1	コントローラ(組)　ピンクグレープ	366101	￥23,000	
	コントローラ（組）　ライム	366102	￥23,000	
	コントローラ（組）　オレンジ	366103	￥23,000	
	コントローラ（組）　ミント	366104	￥23,000	
2	調整ハンドルカバー	366202	￥1,200	
3	シール A	322003	￥390	【出荷単位】10 個
4	ホースハンガー	366201	￥1,500	
5	ホース差し（O リング付）	366203	￥2,000	
6	アダプターホース　50cm	322008	￥360	6 × 12mm
7	ホース差しアダプター　MS	340004	￥3,600	
	ホース差しアダプター　AM	340013	￥5,800	
8	キャニスタ	366125	￥12,000	
9	キャニスタパッキン	366204	￥1,200	
10	キャニスタホルダー(ピンクグレープ)	366151	￥32,000	
	キャニスタホルダー（ライム）	366152	￥32,000	
	キャニスタホルダー(オレンジ)	366153	￥32,000	
	キャニスタホルダー（ミント）	366154	￥32,000	

〈部　品〉



ヨックスディスポホープ　S802

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

簡単、安全、エコ設計のユニバーサルデザイン



届出番号	10B2X00014C00013
一般的名称	真空吸引器
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

	4連パノラマ		4連サークル		2連	
ライナー容量	3.5L	2L	3.5L	2L	3.5L	2L
最大容量	14L	8L	14L	8L	7L	4L
入口吸引圧力	-53.3～ -80kPa					
寸法※	W640 × D306 × H731mm		W404 × D410 × H731mm		W404 × D306 × H731mm	
重量	10kg		10kg		7kg	

※高さはいずれも 110mm 低くすることも可能です

ヨックスディスポホープ S802

ダブルコントローラー



ボトルごとに吸引圧の管理が出来るので、W吸引や吸引手技を継続したままライナーの交換なども可能です。

① メインバルブ
　本体のON/OFF用のバルブ
② サブバルブ
　ボトルごとのON/OFF用のバルブ



ダブルストッパー





排液が止水フィルターに到達することでそのライナーでの吸引が停止し、次のライナーへ移ります。
また万一、ライナーから排液が漏れた場合でも、ボトルと機器の間にあるプロテクターが機器内や吸引配管等の汚染を防止します。

ワンプッシュ凝固剤投入

吸引終了後に蓋を開けずに、指先で凝固剤を投入でき、排液に触れずに交換処理ができます。感染対策に大変有効です。



ホープの選択

4連パノラマ　4連サークル　2連　ボトル









ライナー



届出番号	10B2X00014A00007
一般的名称	吸引器用キャニスタ
クラス区分	・一般医療機器

※再使用禁止

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格
ヨックスディスポホープ　S802　4連パノラマ		
3.5L　MS	360001	¥208,000
3.5L　AM	360003	¥208,000
2L　MS	360002	¥198,000
2L　AM	360004	¥198,000
ヨックスディスポホープ　S802　4連サークル		
3.5L　MS	360011	¥208,000
3.5L　AM	360013	¥208,000
2L　MS	360012	¥198,000
2L　AM	360014	¥198,000
ヨックスディスポホープ　S802　2連		
3.5L　MS	360101	¥173,000
3.5L　AM	360103	¥173,000
2L　MS	360102	¥168,000
2L　AM	360104	¥168,000
ライナー		
3.5L ライナー O（36 個）凝固剤入	361051	¥64,800
3.5L ライナー O（36 個）凝固剤無	361053	¥46,800
2.0L ライナー O（36 個）凝固剤入	361052	¥64,800
2.0L ライナー O（36 個）凝固剤無	361054	¥46,800

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	プロテクター	361211	¥1,900	
2	ペイシェントホース　6 × 10　2m	322021	¥960	6 × 10mm
	VAC プロテクター O	338037	¥1,800	
	骨片トラップ《20 個》	361271	¥24,000	
	微量ボトル《20 個》	359062	¥43,200	
	微量ボトルホルダー	361213	¥3,000	
	ポリープキャッチャー《10 個》	364101	¥28,800	
	ディスポ用凝固剤　60g　《40 個》	359042	¥16,800	
	ペイシェントホース　1m	322023	¥480	6 × 10mm
	ペイシェントホース　50m	322401	¥24,000	6 × 10mm
	SW ペイシェントホース　1.8m　《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
	SWペイシェントホース差し付ホース　1.8m　《50本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SWペイシェントホース　50m　《3箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m　滅菌　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

〈オプション〉



■部　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

	品名	商品コード	価格	備考
1	ホープ用 3.5L ボトル（栓付き）	361221	¥12,000	
	ホープ用 2L ボトル（栓付き）	361222	¥12,960	
2	ホープ用ボトルパッキン	361201	¥1,560	
3	ホープ用アダプターホース　1m毎	361251	¥1,800	8×14mm
4	ホープ用ホース差しアダプター　MS	361261	¥3,600	
	ホープ用ホース差しアダプター　AM	361263	¥5,800	

〈部　品〉



ヨックスポルタ　S901

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

いつでもどこでも、しっかり吸引。大事なのは吸引流量です。



認証番号	226AHBZX00026000
一般的名称	電動式可搬型吸引器
クラス分類	・管理医療機器

■製品仕様

吸引圧力	0 ～ -60kPa
吸引流量	24.5L/min（-60kPa 時）
排気流量	27L/min（ポンプ単体）
ボトル容量	800cc（Full Level 700cc）
電源	AC100V（50-60Hz）
消費電力	55VA（無負荷時） 110VA（最大負荷時）
定格運転時間	30 分
バッテリー駆動時間	約 30 分
充電時間	3 時間
寸法	290 × 235 × 170mm（各± 1mm）
重量	2.6 ± 1kg （AC/DC アダプター、バッテリー等を除く）

ヨックスポルタ　S901

低圧でも高い吸引流量

小型・軽量ながら、気管吸引時の吸引圧設定として推奨されている-20kPa付近の吸引流量が高く、低圧でも高い吸引流量を確保できます。



簡単吸引圧設定



ゲージレスコントローラを回して数値を合わせるだけの簡単操作。吸引圧設定時にカテーテルを閉塞させる必要はなく、どなたでも間違いなく操作できます。

ホースハンガー付属



非使用時はペイシェントホースを巻きつけ、ホース先端も固定可能です。

ヨックスシリーズとの接続




既存のヨックスシリーズと接続可能です。
（ヨックスディスポとの組み合わせ例）

2電源対応



ACコンセント、バッテリーを使用可能で万一の停電時などにも安定した吸引を行なえます。

圧力―流量特性

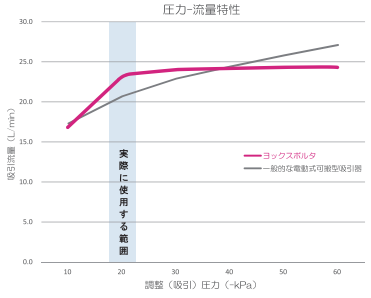

〈オプション〉



■製　品

品名	商品コード	価格	備考
ヨックスポルタ　S901	3370001	¥156,000	

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
2	SW ペイシェントホース 1.8m 《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
3	Ni-Mhバッテリー	3371051	¥26,000	
4	専用バッグ	3371061	¥12,000	
5	ブラケット・ホルダーセット	3371023	¥18,000	ディスポ仕様
6	キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	ディスポ仕様
7	キャニスター（ピーチ）　1200 cc	359104	¥20,000	ディスポ仕様
8	凝固剤入りライナー1200 cc《30個》	359341	¥43,200	ディスポ仕様
9	ペイシェントホース差し付ホース	359021	¥1,400	ディスポ仕様 1、11 を含む
10	ペイシェントホース差し《10個》	359122	¥3,600	ディスポ仕様
	SW ペイシェントホース差し付ホース　1.8m 《50 本》	365092	オープン	ディスポ仕様 6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース 50m 《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース 3m　滅菌 《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース 3m　滅菌 《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	ポンプ本体	3370011	¥137,000	2〜5を含む
2	バッテリーカバー	3371024	¥1,160	
3	フィルター	3371021	¥3,600	
4	フィルターケース	3371022	¥800	
5	排気フィルター	3371038	¥440	
6	ボトル一式	3371003	¥21,000	7、8を含む
7	ボトル	3371002	¥6,500	
8	ボトルヘッド(組)	3371001	¥15,000	9〜16を含む
9	ボトルヘッド	3371031	¥6,500	
10	インナープレート	3371034	¥1,300	
11	ボトルパッキン	3371035	¥1,500	
12	ノズル	338006	¥600	
13	エルボ	3371032	¥3,600	
14	フロート	3371033	¥500	
15	ジョイントプラグ	3371036	¥800	
16	フィルタージョイント	3371037	¥870	
	AC/DCアダプター	3371053	¥8,400	

〈部　品〉



ヨックスSSD C101

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

カフ上部吸引を低圧で安全かつ効果的に



認証番号	229AKBZX00016000
一般的名称	電動式可搬型吸引器
クラス分類	• 管理医療機器

■製品仕様

吸引圧力	-6 ～ -30kPa
吸引時間	10 ～ 60 秒（1 秒刻み）
休止時間	3 ～ 60 分（1 分刻み）
電源	AC100 ～ 240V（50-60Hz）
消費電力	15W
バッテリー	リチウムイオン
バッテリー駆動時間	約 18 時間
充電時間	約 7 時間
寸法	W259 × D130 × H290mm
重量	2.2kg（内蔵バッテリーを含む、AC/DC アダプターを除く）

ヨックスSSD C101

日本初のカフ上部吸引器

- 低圧での吸引により、安全かつ効果的なカフ上部吸引を実現しました。吸引時の粘膜損傷を抑えます。
- 吸引圧 / 吸引時間 / 休止時間を、患者様に応じて簡単に設定可能です。
- 各種アラーム（満杯 / 閉塞 / バッテリー残量）を装備しています。
- 本体は軽量・ポータブルなため持ち運びが簡単です。
- 最大 18 時間駆動のバッテリーを内蔵しています。
- 作動音や振動が気にならない静穏設計です。

ポールなどにも取り付け可能



専用のポールホルダーを使用することでポールなどへ取り付けることができ、使用に適切な高さに調節できます。



推奨されるカフ上部吸引

AARC（米国呼吸療法学会）によると、カフ上部吸引は1日に複数回行なうことが望ましく推奨圧は-80 ～ -150mmHg（約-10 ～ -20kPa）とされています。


VAPの予防に

VAPの発生原因の大きな要因としては分泌物の誤嚥があります。欧米の研究ではカフ上部吸引を適切に行なうことで、カフ上部吸引を行なわなかった場合に比べて発生率が半減したとの報告もあります。

看護スタッフの負担低減

従来の吸引器やシリンジの場合、患者様に合わせた圧の設定、吸引頻度を保つことが困難でした。-6 ～ -30kPaの範囲で圧の設定が容易ですので、吸引を行なう看護スタッフの負担を低減できます。

患者様の負担削減



気管切開患者様に合わせた吸引頻度に設定することで、カフ上部と切開部から分泌物があふれ出すことを防ぎ、患者様の不快感を軽減します。また、着替え等を行なうスタッフの業務量の軽減にも効果的です。

■製　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	ヨックス SSD　C101	362001	1,104,000	部品 1 ～ 3 を含む
2	ペイシェントホース差し付ホース	359021	¥1,400	オプション4、5 を含む
3	キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	
	キャニスターヘッド（ミント）	359102	¥20,000	
	キャニスターヘッド（レモン）	359103	¥20,000	
4	キャニスター（ピーチ / ピーチ）　1200 cc	359104	¥20,000	
	キャニスター（ミント / ミント）　1200 cc	359132	¥20,000	
	キャニスター（レモン / レモン）　1200 cc	359133	¥20,000	
	キャニスター（ピーチ / ピーチ）　500 cc	359114	¥18,000	
	キャニスター（ミント / ミント）　500 cc	359135	¥18,000	
	キャニスター（レモン / レモン）　500 cc	359136	¥18,000	
5	凝固剤入りライナー　1200 cc《30 個》	359341	¥43,200	
	凝固剤入りライナー　500 cc《30 個》	359342	¥41,400	

〈製　品〉



■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	SSD ポールホルダー	363004	¥36,000	
2	SSD スタンド	363005	¥40,000	
3	SSD キャリーバッグ	363006	¥6,400	
4	ペイシェントホース差し《10 個》	359122	¥3,600	
5	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6×10mm
6	SW ペイシェントホース　1.8m《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース差し付ホース　1.8m《50 本》	365092	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース　50m《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース　3m 滅菌　《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

〈オプション〉



■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	SSD DFS フィルター交換用	363001	¥12,000	
2	SSD ホルダー	363002	¥39,000	
3	SSD ブラケット・シール A セット	363003	¥9,600	
4	シール A（キャニスター用）	359008	¥480	【出荷単位】10 個
5	ジョイント	359007	¥1,200	
6	キャニスターパッキン	359023	¥1,800	

〈部　品〉



フロージェントルアイハー P形

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

院内のパイピング流量計を整理しよう



認証番号	229AHBZX00031000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	• 管理医療機器

■製品仕様

用途	アウトレットバルブ
使用ガス	日本薬局方酸素（純度 99.5% 以上）
入口圧力	0.41MPa
出口圧力	0.34MPa
寸法	W57 × D111 × H94mm
重量	430 ± 10g（加湿器、ホース差し除く）

フロージェントルアイハー P形

18チャンネルの幅広い流量設定



0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3
4	5	6	7	8	9	10	12	15

流量は、0.25 ～ 15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能なので、在宅酸素処方からリザーバーマスク処方まで一台で、さまざまな看護の現場に対応します。



うっかりミスを防げる視流計



流量なし　0.25L/min　15L/min

赤いボールで酸素の流れが一目で確認できる視流計を内蔵しました。酸素が流れていないのに、流れていると勘違いすることを防ぎます。

優れた操作性と機能性、幅広い活用範囲

フロージェントルアイハー P形は、高圧式※、クリック式の幅広い流量設定、視流計とフロート式の良いところを兼ね備えたダイアル式酸素流量計です。高流量システムを含め、どの酸素療法器具でも組み合わせ使用可能です。高圧式流量計と同様にお使い頂けます。

※出口圧0.34MPa

看護の現場で

優れた操作性と機能性、幅広い活用範囲「重大な事故にはならなかったものの、事故に繋がってもおかしくなかった。」と思わずひやりとしたり、はっとしたりする“ヒヤリハット”の場面は、特に看護の現場では可能な限り減らさなければなりません。フロージェントルアイハー P形は院内に数種類あるパイピング流量計を整理し、取り扱う際のちょっとした勘違いやケアレスミスなどを防ぎ、“ヒヤリハット”の減少を実現します。

特別仕様をお求めの方はこちら



承認番号	21200BZZ00203000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	・管理医療機器

流量設定が0 ～ 1L/min、0 ～ 2L/minまでの「P-1L」、「P-2L」、出口形状がホース差しで30L/minまで設定可能な「P-10LF」もご用意があります。製品形状は「フロージェントルプラス P形」で12チャンネルとなります。

形式	流量設定目盛（L/min）											
P-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1
P-2L	0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
P-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
フロージェントルアイハー P 形（MS）　加湿器付き	318211	¥35,000	
フロージェントルアイハー P 形（MS）　ホース差し付き	318221	¥28,800	
フロージェントルアイハー P 形（AM）　加湿器付き	318241	¥36,000	
フロージェントルアイハー P 形（AM）　ホース差し付き	318251	¥30,000	
フロージェントルプラス P-1L（MS）	314651	¥47,000	【受注生産】ホース差し無し
フロージェントルプラス P-1L（AM）	314653	¥48,000	【受注生産】ホース差し無し
フロージェントルプラス P-2L（MS）　加湿器付き	314201	¥28,000	【受注生産】
フロージェントルプラス P-2L（MS）　ホース差し付き	314211	¥25,000	【受注生産】
フロージェントルプラス P-2L（AM）　加湿器付き	314231	¥32,000	【受注生産】
フロージェントルプラス P-2L（AM）　ホース差し付き	314241	¥29,000	【受注生産】
フロージェントルプラス P-10LF（MS）	314206	¥28,000	【受注生産】出口形状ホース差し
フロージェントルプラス P-10LF（AM）	314236	¥29,000	【受注生産】出口形状ホース差し

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	袋ナット・ホース差し	315041	¥1,700	
2	セフティ加湿器　Q201	315136	¥11,000	部品 1、6 ～ 11 含む


■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	ボトルキャップ（組）	315159	¥8,000	2 ～ 5 含む
2	O- リング	315158	¥110	【出荷単位】10 個
3	袋ナット	315179	¥840	
4	ホース差し（組）	315180	¥1,500	
5	ボトルパッキン	315160	¥870	【出荷単位】5 個
6	バブル抑え	315161	¥600	【出荷単位】10 個
7	パイプ	315162	¥960	【出荷単位】10 個
8	バブルホルダー	315176	¥800	【出荷単位】10 個
9	バブルエレメント	315177	¥530	【出荷単位】10 個
10	バブルエレメント抑え	315178	¥960	【出荷単位】10 個
11	ボトル	315165	¥1,700	

〈オプション〉



〈部　品〉

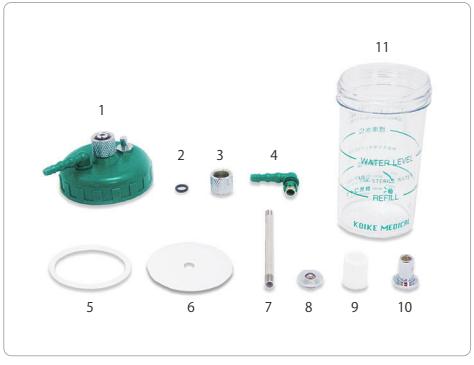

フロージェントルアイハー G形

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

とにかく圧力計を見て欲しい



届出番号	10B2X00014B00045
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

用途	ネジ式酸素容器
使用ガス	医療用酸素
入口圧力	19.6 MPa 以下
出口圧力	0.34 MPa 以下
寸法	W105 × D142 × H97 mm
重量	820 ± 10 g


フロージェントルアイハー G形

ヒヤリハット防止へ向けて

"ボンベ開栓の未確認"、"酸素残量の未確認"など、医療現場では様々な酸素ボンベのヒヤリハット事例が発生しています。
重要なことは、使用前・使用中に圧力計を見ることです。
今回のアイハーには圧力・流量に加え、使用可能時間目安を表示し、ヒヤリハット防止に役立ちたいと考えています。



圧力計を見ると分かる




18チャンネルの幅広い流量設定

0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3
4	5	6	7	8	9	10	12	15

流量は、0.25 ～ 15L/minをカバーする18チャンネルの設定により、小児～成人、カニューラ、マスクに対応可能です。


断熱圧縮熱発生防止機構

酸素ボンベから急激に酸素が流れ込んでも断熱圧縮熱発生防止機構により、ゆっくりと酸素を調整器内に流し込むので高温の断熱圧縮熱を発生させません。



酸素ボンベ使用可能時間　3段階目安表示

圧力計の針が指し示す窓の色で表示　●60分以上/●30 ～ 60分/●30分以内




流量：5L/minでの例
（3.4L容器用の場合）



残時間目安：●60分以上
残圧：14.7MPa



残時間目安：●30 ～ 60分
残圧：10MPa



残時間目安：●30分以内
残圧：5MPa

酸素残量早見表なしで残時間把握

MPa	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
0.5	760	700	650	590	540	480	430	380	320	270
1	380	350	320	290	270	240	210	190	160	130
2	190	170	160	140	130	120	100	95	81	68
3	120	110	100	99	90	81	72	63	54	45
4	95	88	81	74	68	61	54	47	40	34
5	76	70	65	59	54	48	43	38	32	27
6	63	58	54	49	45	40	36	31	27	
7	54	50	46	42	38	34	31	27		
8	47	44	40	37	34	30	27			
9	42	39	36	33	30	27				
10	38	35	32	29	27					

酸素流量（L/分）　[分]

時間/分　使用可能時間 60分以上　使用可能時間 46～59分以下　使用可能時間 30～45分以下　使用不可 交換 30分未満



■製　品

品名	商品コード	価格	備考
フロージェントルアイハーG形	319001	￥32,000	本体のみ

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	袋ナット・ホース差し	315041	¥1,700	
2	視流計	315125	¥4,400	
3	セフティ加湿器　Q201	315136	¥11,000	部品5、10～15を含む


■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	G 形ボトックシール	315133	¥360	【出荷単位】10個
2	ボトルキャップ（組）	315159	¥8,000	3~6 を含む
3	O- リング	315158	¥110	【出荷単位】10個
4	袋ナット	315179	¥840	
5	ホース差し（組）	315180	¥1,500	
6	ボトルパッキン	315160	¥870	【出荷単位】5個
7	バブル抑え	315161	¥600	【出荷単位】10個
8	パイプ	315162	¥960	【出荷単位】10個
9	バブルホルダー	315176	¥800	【出荷単位】10個
10	バブルエレメント	315177	¥530	【出荷単位】10個
11	バブルエレメント抑え	315178	¥960	【出荷単位】10個
12	ボトル	315165	¥1,700	

〈オプション〉



〈部　品〉

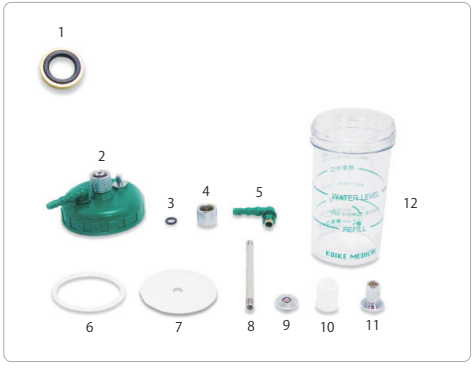

フロージェントルプラス　G形

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

扱いやすく、持ち運びやすく、見やすい。



届出番号	10B2X00014B00001
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

用途	ネジ式酸素容器
使用ガス	日本薬局方酸素（純度 99.5% 以上）
入口圧力	19.6MPa 以下
出口圧力	0.14MPa 以下
寸法	W115 × D113 × H46.5mm
重量	670g

フロージェントルプラス　G形


簡単・手締めハンドルの採用



ハンドルへのゴム素材の採用により、スパナを使用することなく、ボンベへの調整器の着脱が容易に可能です。



断熱圧縮熱発生防止機構



ボンベバルブを急激に開いた時の、酸素の断熱圧縮による発火事故を防止する二重安全構造です。

プロテクター付き薄型圧力ゲージ

ゴム製プロテクター付きの圧力ゲージを調整器上部に取り付けて、不意の接触・転倒による圧力計破損を防ぎます。
また、ドーム型のため圧力表示が見やすくなりました。



垂直修正機構

加湿器の接続部分が回転するため、斜めにしても加湿器は常に垂直を維持できます。



■製　品

形式	流量設定目盛（L/min）												商品コード	価格	備考
G-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	313222	¥26,000	加湿器付き
													313232	¥22,000	袋ナット・ホース差し付き
G-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	313223	¥26,000	加湿器付き
													313233	¥22,000	袋ナット・ホース差し付き
G-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	313224	¥26,000	加湿器付き
													313234	¥22,000	袋ナット・ホース差し付き
G-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	313226	¥28,000	出口ホース指しタイプ【特別仕様】
G-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	313225	¥26,000	加湿器付き
													313235	¥22,000	袋ナット・ホース差し付き

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	袋ナット・ホース差し	315041	¥1,700	
2	視流計	315125	¥4,400	
3	セフティ加湿器　Q201	315136	¥11,000	部品5、10～15を含む

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	盲カバー	315127	¥960	
2	圧力計	315132	¥3,400	
3	ゴム製プロテクター	315131	¥480	
4	G 形ボトックシール	315133	¥360	【出荷単位】10個
5	ボトルキャップ（組）	315159	¥8,000	6～9を含む
6	O- リング	315158	¥110	【出荷単位】10個
7	袋ナット	315179	¥840	
8	ホース差し（組）	315180	¥1,500	
9	ボトルパッキン	315160	¥870	【出荷単位】5個
10	バブル抑え	315161	¥600	【出荷単位】10個
11	パイプ	315162	¥960	【出荷単位】10個
12	バブルホルダー	315176	¥800	【出荷単位】10個
13	バブルエレメント	315177	¥530	【出荷単位】10個
14	バブルエレメント抑え	315178	¥960	【出荷単位】10個
15	ボトル	315165	¥1,700	

〈オプション〉



〈部　品〉



フロージェントルプラス　Y形

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

扱いやすく、持ち運びやすく、見やすい。



届出番号	10B2X00014B00002
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様


用途	ヨーク式酸素容器
使用ガス	日本薬局方酸素（純度 99.5% 以上）
入口圧力	19.6MPa 以下
出口圧力	0.14MPa 以下
寸法	W115 × D117 × H46.5mm
重量	545g

フロージェントルプラス　Y形


簡単・手締めハンドルの採用



掴みやすいハンドル形状により、ボンベへの着脱が容易です。



断熱圧縮熱発生防止機構



ボンベバルブを急激に開いた時の、酸素の断熱圧縮による発火事故を防止する二重安全構造です。

プロテクター付き薄型圧力ゲージ

ゴム製プロテクター付きの圧力ゲージを調整器上部に取り付けて、不意の接触・転倒による圧力計破損を防ぎます。また、ドーム型のため圧力表示が見やすくなりました。



■製　品

形式	流量設定目盛（L/min）												商品コード	価格	備考
Y-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	352251	¥58,000	【特別仕様】
Y-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	352222	¥36,000	
Y-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	352223	¥36,000	
Y-8L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	352224	¥36,000	
Y-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	352225	¥36,000	
Y-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	352227	¥44,000	【特別仕様】
Y-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	352226	¥36,000	

■オプション

品名	商品コード	価格	備考
ヨークガイド《6 個》	3352031	¥11,520	

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	盲カバー	315127	¥960	
2	圧力計	315132	¥3,400	
3	ゴム製プロテクター	315131	¥480	
4	Y 形ボトックシール（Φ 17）	315128	¥360	【出荷単位】10個
	Y 形用手締めハンドル	315130	¥2,700	

〈オプション〉



〈部　品〉



1　2　3　4

セフティフロー

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

酸素の流れがはっきりわかる



■製品仕様

用途	パイピング用
使用ガス	日本薬局方酸素 （純度 99.5% 以上）
寸法	W36 × D120 × H140 （加湿器含まず）
重量	200g （加湿器含まず）

認証番号	21000BZZ00016000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	・管理医療機器

セフティフロー

酸素が見える

酸素の流れがフロート（ボール）の上下ではっきりわかるので、見ながら流量設定できる、簡単で安全な酸素流量計です。



セフティ加湿器Q201



届出番号	10B2X00014D00001
一般的名称	非加熱式加湿器
クラス分類	・一般医療機器

P-321形

- シンプルな構造で部品が少なくメンテナンスが容易です。
- 警笛付きの安全機構です。チューブの折れ曲がりなどによるボトルの内圧上昇を警笛でお知らせします。
- ディスポタイプの精製水の取り付けも簡単です。



P-323形・P-326形

使いやすく、安心設計機構

- 断熱圧縮熱発生防止機構
- スパナ不要の手締めハンドル
- 垂直修正機構
  P-326 形は流量計が回転式のため、加湿器を常に垂直に維持できます。



P-323 形　　P-326 形

セフティフロー　P-323T



届出番号	10B2X00014B00034
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器
用途	ボンベ用

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

形式	流量設定目盛 (L/min)	アダプター形状	商品コード	価格	備考
P-311	1～15	MS	310111	¥11,000	袋ナット・ホース差し付き
		AM	310113	¥12,000	袋ナット・ホース差し付き
P-312	5～35	MS	310211	¥14,400	加湿器・ホース差し無し
		AM	310213	¥16,500	加湿器・ホース差し無し
P-315	0.25～10	MS	311114	¥11,000	袋ナット・ホース差し付き
		AM	311116	¥12,600	袋ナット・ホース差し付き
P-321	1～15	MS	310101	¥14,400	加湿器付き
		AM	310103	¥16,200	加湿器付き
P-325	0.25～10	MS	311104	¥14,400	加湿器付き
		AM	311106	¥16,200	加湿器付き

セフティフロー　P-326T



届出番号	10B2X00014B00035
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器
用途	ボンベ用

■製　品（P323T/P326T）　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

形式	流量設定目盛 (L/min)	圧力計	商品コード	価格	備考
P-323T MS-O	1～15	24.5MPa (250kgf/cm^2)	312113	¥48,000	加湿器付き レギュレータ有り
P-323T AM-O	1～15	24.5MPa (250kgf/cm^2)	312114	¥48,000	加湿器付き レギュレータ有り
P-326T	1～15	24.5MPa (250kgf/cm^2)	312116	¥23,000	加湿器付き レギュレータ有り


■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	袋ナット・ホース差し	315041	¥1,700	
2	セフティ加湿器　Q201	315136	¥11,000	部品10、15~20を含む

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	外筒	315152	¥920	【出荷単位】5個
2	目盛テーパー管　15L	315154	¥960	【出荷単位】5個
	目盛テーパー管　10L	315181	¥960	【出荷単位】5個
3	フロート受け	315182	¥530	
4	フロート	315155	¥270	【出荷単位】10個
5	Oリング　紺	315153	¥270	【出荷単位】10個
6	Oリング　黒	315156	¥270	【出荷単位】10個
7	ナット	315151	¥2,400	
8	調節ツマミ	315168	¥4,100	
9	流量計ボディ（組）　MS	315157	¥9,200	
	流量計ボディ（組）　AM	315170	¥9,600	
10	ボトルキャップ（組）	315159	¥8,000	11～14を含む
11	Oリング	315158	¥110	【出荷単位】10個
12	袋ナット	315179	¥840	
13	ホース差し（組）	315180	¥1,500	
14	ボトルパッキン	315160	¥870	【出荷単位】5個
15	バブル抑え	315161	¥600	【出荷単位】10個
16	パイプ	315162	¥960	【出荷単位】10個
17	バブルホルダー	315176	¥800	【出荷単位】10個
18	バブルエレメント	315177	¥530	【出荷単位】10個
19	バブルエレメント抑え	315178	¥960	【出荷単位】10個
20	ボトル	315165	¥1,700	

〈オプション〉

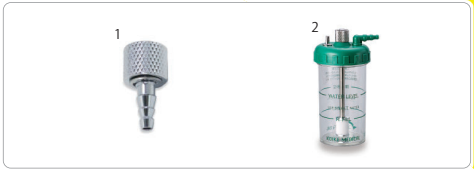

〈部　品〉



ハイホーネブライザー

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

高流量システムで高濃度酸素吸入を



届出番号	10B2X00014H00001
一般的名称	非加熱式ネブライザ
クラス分類	• 一般医療機器

※再使用禁止、未滅菌

■製品仕様

容量	420mL
使用ガス	医療用酸素
精度	酸素濃度　± 3%
ホース接続口	口径Φ 22mm
寸法	W88 × D88 × H222 mm

ハイホーネブライザー

高濃度酸素吸入


酸素濃度40 ～ 98%まで35L/min以上の流量で供給し、確実に高濃度酸素吸入が可能です。

- ●従来のネブライザーで酸素化が改善されない場合
- ●リザーバーマスク酸素化が改善されない場合
- ●マスクとカニューラを併用しても酸素化が改善されない場合

など、間質性肺炎をはじめとして、Ⅰ型急性呼吸不全に高濃度酸素吸入が必要な場合にお使いいただけます。



35L/minの酸素供給量



分流弁を内蔵することで35L/minまで酸素を流すことができます。これにより酸素濃度98%でも効果的に患者さんに供給できます。流量従来はネブライザー自身の抵抗により流せる酸素流量は15L/min程度でした。

放出水分量軽減

ハイホーネブライザーは過剰になりがちなネブライザーからの水分供給量を軽減し、蛇管やウォータートラップに溜まる結露の発生を低く抑えました。



使い方は簡単

①流量計と接続



②ネブライザーの酸素濃度を設定



③表示に合わせて酸素流量を設定



酸素濃度調整ダイヤル

酸素流量［L/min］	10	15	20	25	30	35	35
酸素濃度［%］	40	50	60	70	80	90	98
トータルフロー［L/min］	42	41	41	40	40	40	36

2種から選べる専用流量計

フロージェントルプラス　P-35LH



承認番号	21200BZZ00203000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	• 管理医療機器
流量目盛	0,5,8,10,12,15,17,20, 22,25,30,35（L/min）

セフティフロー　P-312



認証番号	21000BZZ00016000
一般的名称	酸素治療フローメータ
クラス分類	• 管理医療機器
流量範囲	5 ～ 35（L/min）

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格	備考
ハイホーネブライザー《6 個》	315202	¥24,000	
セフティフロー　P-312　MS	310211	¥14,400	ナット金色
セフティフロー　P-312　AM	310213	¥16,500	ナット金色
フロージェントルプラス　P-35LH　MS	314601	¥33,000	ダイヤル水色
フロージェントルプラス　P-35LH　AM	314621	¥34,000	ダイヤル水色

■オプション

	商品コード	価格
ハイホーウォータートラップ　《5 個》	315221	¥7,700
エアゾールマスク L　ロング《10 個》	315243	¥11,000
エアゾールマスク M　ロング《10 個》	315244	¥11,000
蛇管　30m	315231	¥11,000

〈オプション〉



届出番号	13B1X00009000090
一般的名称	単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ
クラス分類	• 一般医療機器

※再使用禁止

フロージェントルプラストリオ

製造販売元
株式会社ネリキ

2025.01

3種類の機能をひとつにまとめた「トリオ」



販売名	フロージェントルプラストリオ 2
届出番号	28B2X00006000003
一般的名称	高圧ガスレギュレータ
クラス分類	• 一般医療機器 • 特定保守管理医療機器

■製品仕様

用途	FRP ボンベ・アルミボンベ用	鉄ボンベ用
ダイヤルカラー	黄色	水色
使用ガス	日本薬局方酸素（純度 99.5% 以上）	
ボンベ充填圧力	19.6MPa 以下	14.7MPa 以下
減圧圧力	0.14MPa	
耐圧試験圧力	32.7MPa	24.5MPa
気密試験圧力	19.6MPa	14.7MPa
減圧弁作動圧力	22.3 ～ 26.1MPa	16.7 ～ 19.6MPa
寸法	W50 × D50 × H96.5mm	
重量	470g	

フロージェントルプラストリオ

3つの機能がひとつに



流量調整器、圧力インジケータ、ピンインデックスバルブをコンパクトに一体化。



流量調整器と酸素ボンベが一体

- 手間無しセット
  ボンベバルブへの調整器の取り付け・取り外し、ボンベバルブの開閉作業不要。
- 漏れなく安全
  調整器の取り付け不備、シールの消耗による酸素漏れ、ボンベバルブ開閉時の急激な圧力移動による断熱圧縮熱の発生を防止。
- コスト削減
  どなたにも取り扱いに安心な、シンプル安全設計。緊急の取り扱いコール、説明などの時間や経費を削減。

操作が簡単



カニューラを接続、処方流量を合わせるだけで簡単操作ができます。
設定流量が大きくて見やすく、合わせやすい流量ダイヤルです。

使い分け3タイプ

FRP 容器	鉄容器	アルミ容器
		
HOTのサービスに。	プロテクターを組み合わせることで院内の搬送用に。	

プロテクターが守る





トリオにボンベとプロテクターを組み合わせると、軽量で操作が簡単、持ち運びに便利な酸素吸入器として使用できます。転倒時でもプロテクターがトリオを守りますので、緊急時でも簡単・安全に酸素吸入が行えます。

各種流量設定目盛（L/min）

10L											
閉	0.25	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10
12L											
閉	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12

■製　品

品名	商品コード	価格	備考
フロージェントルプラストリオ2　10L　14.7MPa	3352304	¥50,000	水色
フロージェントルプラストリオ2　10L　19.6MPa	3352313	¥50,000	黄色
フロージェントルプラストリオ2　12L　14.7MPa	3352305	¥50,000	水色
フロージェントルプラストリオ 2　12L　V1	3352352	¥50,000	水色
アルミ容器 500L　トリオ 2　12L　14.7MPa	661136	¥94,000	Luxfer 製
アルミ容器 500L　トリオ 2　10L　14.7MPa	661137	¥94,000	Luxfer 製
FRP 容器 220L　トリオ 2　10L　19.6MPa	3359326	¥71,000	ASAHI 製
FRP 容器 400L　トリオ 2　10L　19.6MPa	3359327	¥73,200	ASAHI 製
FRP 容器 560L　トリオ 2　10L　19.6MPa	3359328	¥80,400	ASAHI 製
鉄容器 500L　トリオ 2　12L	661099	¥77,000	ASAHI 製

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	プロテクター　Φ 37mm	3352342	¥6,300	アルミ容器用
	プロテクター　Φ 30mm	3352361	¥6,300	鉄容器用
	充填ガット	3352332	¥12,000	
	充填ガット（真空引機能付き）	3352327	¥23,000	

〈オプション〉



サーフィンPO

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

いつでも、どこでも、ぱっと測定できるパルスオキシメータ



認証番号	221AKBZX00060000
一般的名称	パルスオキシメータ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

			サーフィン PO	サーフィン PO ミニ
機能	SpO_2	測定範囲	70 ～ 100%	
		測定精度	80 ～ 100%：± 2% 70 ～ 79%：± 3%	
	脈拍数	測定範囲	30 ～ 235bpm	
		測定精度	30 ～ 100bpm：± 2bpm 101 ～ 235bpm：± 2%	
	6 モード表示切替機能			
	10 段階輝度調整機能			
電源	単 4 電池 2 本			
駆動時間	約 30 時間（連続）			
寸法	W32×D58×H34 mm			W8 × D50 × H28 mm
重量	32g（電池含まず）			25g（電池含まず）

サーフィンPO


6モードワンタッチ切替

モード1



右手で測定

モード2



波形を変更

モード3



文字を大きく
波形を脈拍バーに

モード4



左手で測定

モード5



対面測定しやすく

モード6



指を上にして計測



自動OFF機能の省エネ設計


うっかりの消し忘れの心配がなく、無駄な電池消費を防止します。

ディスプレイ表示内容



暗闇でも見やすいカラーディスプレイで、10段階に明るさ調整できます。

お子様や指の細い方に



サーフィンPOミニのホールは指の細い方にフィットするサイズ、形状です。
※指のサイズは太さ10mm×長さ30mm以上が必要です。

■製　品

品名	商品コード	価格
サーフィン PO	3343301	¥28,800
サーフィン PO ミニ　くま（黄色）	3343351	¥28,800
サーフィン PO ミニ　ぶた（ピンク）	3343352	¥28,800
サーフィン PO ミニ　かえる（緑色）	3343353	¥28,800

オキシウォッチ

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

いつでもどこでも簡単測定　耐衝撃構造パルスオキシメーター



認証番号	222AKBZX00143000
一般的名称	パルスオキシメータ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

機能	SpO_2	測定範囲	70 ～ 100%
		測定精度	± 3%
	脈拍数	測定範囲	30 ～ 235bpm
		測定精度	30 ～ 99bpm：± 2bpm 100 ～ 235bpm：± 2%
電源	単 4 電池 2 本		
駆動時間	約 30 時間（連続）		
寸法	W32 × D58 × H37 mm		
重量	33g（電池含まず）		

オキシウォッチ

耐衝撃構造

●トップカバー・ヒンジ一体構造

落下などの衝撃によるヒンジ、スプリング外れを防止します。



●ロック式電池カバー

衝撃時のカバー外れ、紛失を防止します。
また、全カバーで厚みも増して、耐久性も向上します。




●サイドカバー・ホール一体構造

衝撃や酷使によるホール部の剥がれを解消します。





ディスプレイ表示内容

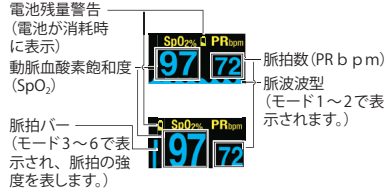

6モードワンタッチ切替

モード1  右手で測定	モード2  波形を変更
モード3  文字を大きく 波形を脈拍バーに	モード4  左手で測定
モード5  対面測定しやすく	モード6  指を上にして計測

■製　品

品名	商品コード	価格
オキシウォッチ	3343321	¥28,800

サーフィンPOプラス

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

搬送中でも異変がすぐにわかる、アラーム機能付きパルスオキシメータ



認証番号	229AKBZX00092000
一般的名称	パルスオキシメータ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

機能	SpO_2	測定範囲	0 ～ 100%
		測定精度	70 ～ 100%：± 2%
		アラーム設定	上限値　86 ～ 99%（出荷時　99%） 下限値　85 ～ 98%（出荷時　85%） On/Off 切替　（出荷時　Off）
	脈拍数	測定範囲	30 ～ 250bpm
		測定精度	30 ～ 250bpm：± 2%
		アラーム設定	上限値 31～ 250bpm（出荷時　120bpm） 下限値 30～ 249bpm（出荷時　50bpm） On/Off切替　（出荷時　Off）
		脈拍同期音	On/Off 切替　（出荷時　Off）
表示切替	6 モード		
輝度調整	5 段階		
電源	単 4 アルカリ電池 2 本		
駆動時間	連続約 20 時間使用可能		
寸法	W30.5 × D60 × H32.5 mm		
重量	25g ± 0.5g（電池含まず）		


サーフィンPOプラス

6モードワンタッチ表示切替

モード1  右手での 測定をしやすく	モード2  脈波の波形を ラインの波形に
モード3  文字を大きく 波形を脈拍バーに	モード4  左手での 測定をしやすく
モード5  上向き、縦向きでの 測定をしやすく	モード6  対面での 測定をしやすく




ディスプレイ表示



※表示の数値は一般的な数値を〈モード 1〉で表示しています。

患者さんの容体を音で確認

あらかじめ設定した範囲を外れるとアラーム音が鳴る機能を新たに採用しました。酸素吸入している患者さんを搬送する際などに異変を即座に察知できるばかりでなく、酸素ボンベの残量不足や開栓忘れといったヒヤリハット対策にも効果的です。
また、脈拍同期音を鳴らすこともできます。



●SpO_2アラーム機能
SpO_2（経皮的動脈血酸素飽和度）に異常があるとアラーム音で警告します。

●脈拍アラーム機能
脈拍に異常があるとアラーム音で警告します。

●脈拍同期音
脈拍に同期して音が鳴ります。

■製　品

品名	商品コード	価格
サーフィン PO プラス	3343501	￥28,800

サーフィンPOブルー

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

パルスオキシメータと歩数計を持って外に出よう



認証番号	230AKBZX00024000
一般的名称	パルスオキシメータ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

機能	SpO_2	測定範囲	0 ～ 100%
		測定精度	70 ～ 100%：± 2% 0 ～ 69%：規定せず
		分解能	1%
		メモリ	1,000 回分
	脈拍数	測定範囲	30 ～ 250bpm
		測定精度	± 2bpm または± 2% どちらか大きいほう
		分解能	1bpm
		メモリ	1,000 回分
	歩数測定	測定範囲	0 ～ 99999 歩
		分解能	1 歩
		メモリ	224 日分
電源	DC3V（単 4 アルカリ乾電池 2 本）		
寸法	W32 × D58 × H34 mm		
重量	27 ± 0.5g（電池除く）		
その他	Biuetooth Low Energy 4.0 内蔵 専用アプリケーション "ImagineS" との同期機能		

サーフィンPOブルー


主な機能

- ●SpO_2の表示
- ●脈拍数と脈拍バーグラフの表示
- ●歩数/消費カロリーの表示
- ●自動表示転換機能
  測定中、本器の向きが変わると自動的にディスプレイの向きが変わる
- ●電池残量低下表示
- ●SpO_2と脈拍数の保存
- ●歩数計データの保存



ディスプレイ表示

●SpO_2の表示/脈拍数と脈拍バーグラフの表示




●歩数/消費カロリーの表示





自動表示転換機能

右手装着時	左手装着時
	
正面確認時	対面確認時
	

■製　品

品名	商品コード	価格
サーフィン PO ブルー	3343511	￥28,800

バラメド

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

信頼と思いやりの治療空間　凝縮から進化へ



販売名	バラ - メド
承認番号	20400BZY00980000
一般的名称	高圧酸素患者治療装置
クラス分類	・高度管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

※設置管理医療機器

■製品仕様

収容人数	患者 1 名
制御方式	コンピュータ制御 / 手動制御
加圧ガス	医療用酸素または圧縮空気
加圧速度 （自動制御）	2.7 ～ 34kPa/ 分（0.027 ～ 0.34atm/ 分）
減圧速度 （自動制御）	2.7 ～ 34kPa/ 分（0.027 ～ 0.34atm/ 分）
換気量 （自動制御時）	90 ～ 400NL/ 分
緊急減圧速度	0.18MPa（2.8ata）から 0.01MPa（1.1ata）まで 60 秒以内に減圧
圧力設定範囲	0 ～ 0.18MPa（1.0 ～ 2.8ata） 最小設定範囲：0.05ata
圧力保有時間	1 ～ 240 分 最小設定範囲：1 分
電源	AC100V 50/60Hz、500VA
寸法	W2,464 × D1,057 × H1,499 mm
重量	770kg

バラメド

高気圧酸素治療

一酸化炭素中毒、減圧症の治療を初め 適応範囲はきわめて広く、さまざまな医療現場で治療効果を発揮しています。密閉されたチャンバーの中で、高密度の酸素を呼吸し、血液中に多量の酸素を溶け込ませ「低酸素症状の治療」を行う装置です。

患者さんと程よい距離感、インテリジェント作業




治療の様子を意識させないリラックス空間距離を保ちつつ、遠くからでも治療状況が確認できる外付けタッチスクリーン。見やすく操作がしやすい大型画面。外部へ治療データ出力、患者情報入力・記録表づくりまでと、デスクワークのスピード化に新しいチカラになります。

見る・録る・残す、簡単操作、治療記録表作成

バラメドと外部PCをLAN接続することで、治療内容の管理が簡単に行なえます。

●治療結果を1枚のグラフにして簡単に外部出力


バラメドとバラモのデータを組み合わせた治療結果グラフ



部門サーバーなど

●外部PCと組み合わせて治療記録表を作成

ほとんどの項目は自動で入力されるので、治療終了後すぐに治療記録表の作成が可能になります。



●サーバーを介して、電子カルテともやり取り可能

電子カルテ対応により患者に関するデータや、治療指示に関する情報を、操作者が入力の手間が省けるので、デスクワークの簡素化ができます。

バラメド

さまざまなお手元機構、「スムース」をサポート

●プログラム操作はタッチパネル式
スタートから各種設定まで指1本。明瞭簡単、治療工程がスムースになりました。

●制御OS にWindows を採用
入力表示は日本語表示。画面も明るく見やすくより機能的になってワーキングサポートします。

●電話で同時通話コミニュケーション
患者さんと操作者が受話器とマイクを通して同時に通話ができます。また、TV・音楽を聞きながら治療できます。

●各種モニターへの接続
患者さん監視用の心電図・呼吸・血圧などの各種モニター類が接続できます。

●緊急時、2つの制御選択
コンピュータ制御の他に、システム障害時には手動制御による操作が可能です。




操作パネル



患者さんとのコミュニケーション通話

チャンバードア内部

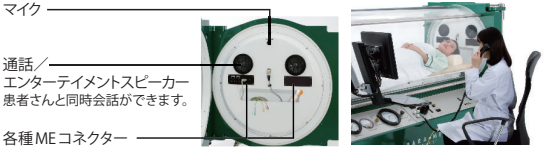

軽量でパワフル、スムース乗降

バラメドストレッチャー



■製　品

品名	商品コード	価格
バラメド	390001	オープン
バラメド EX	390021	オープン

■オプション

品名	商品コード	価格
高気圧治療モニタ HBOM-2200　バラモ	390004	¥4,560,000

■関連商品

品名	商品コード	価格
高気圧治療用着　LL　（イエロー）	391080	¥11,400
高気圧治療用着　S　（エンジ）	391081	¥11,400
高気圧治療用着　M　（紺）	391082	¥11,400
高気圧治療用着　L　（グリーン）	391083	¥11,400
高気圧治療装置用タオルケット	391084	¥13,100
バラメド・バラモ記録紙《5 個》	391110	¥4,800
リストストラップ	391007	¥7,200
BARAMO 用 EGG 電極コード【E930694】	391101	¥28,000
BARAMO 用 EGG 誘電コード I【E930695】(3m)	391103	¥30,000
BARAMO 用 EGG 電極コード II【E930693】(2m)	391104	¥28,000
HBOM-2100　大人用カフ（サイズ 11）	391301	¥23,000
HBOM-2100　大人用カフ（サイズ 10）	391302	¥23,000
HBOM-2100　NIBP 延長カールチューブ	391311	¥28,800

〈オプション〉



販売名	高気圧治療モニタ HBOM-2200
認証番号	302AHBZX00013000
一般的名称	多項目モニタ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

アウトレットバルブ付器具

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

ME調整器

ボンベを使ってアウトレットを利用する



酸素用



空気用



※笑気ガス用もご用意できます。
（手締めハンドルではありません）。


■製品仕様

販売名	ME 調整器 T（酸素用）アウトレット式	ME 調整器 T（空気用）アウトレット式	ME 調整器 T（笑気用）アウトレット式
一般的名称	高圧ガスレギュレータ		
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器		
届出番号	10B2X00014B00028	10B2X00014B00030	10B2X00014B00032
入口圧力	19.6MPa 以下	14.7MPa 以下	
出口圧力	0.43 ± 0.02MPa（ボンベ圧 8MPa 時）		
接続ナット	W22-14 山		W27 P=2
寸法	W192 × D75 × H121mm		W168 × D75 × H121mm
重量	1,070g		1,020g
手締めハンドル	有		無

ME調整器

簡単・手締めハンドルの採用


ハンドルへのゴム素材の採用により、スパナを使用することなく、ボンベへの調整器の着脱が容易に可能です。




安定した出口圧力特性

軽量、小型の一段減圧ながら、安定した特性を示します。

供給流量変化に対する出口圧力特性



入口圧力変化に対する出口圧力特性



流量計付属　P-323T



一般的名称	高圧ガスレギュレータ
届出番号	10B2X00014B00034
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器
入口圧力	19.6MPa 以下
出口圧力	0.43 ± 0.02MPa （ボンベ圧 8MPa 時）
流量範囲	1 ～ 15L/min
接続ナット	W22-14 山
寸法	W216 × D75 × H286mm
重量	1530g
手締めハンドル	有

■製　品　　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）


品名	商品コード	価格
ME調整器T（酸素用）アウトレット式　MS	341101	¥32,000
ME調整器T（酸素用）アウトレット式　AM	341111	¥35,000
ME調整器T（空気用）アウトレット式　MS	341121	¥32,000
ME調整器T（笑気用）アウトレット式　MS	341141	¥33,000
ME調整器T（笑気用）アウトレット式　AM	341151	¥37,000
P-323T　MS-O	312113	¥48,000
P-323T　AM-O	312114	¥48,000

二又アウトレット

緊急時に増設してアウトレットを利用する



同時に二つのガス供給に対応可能

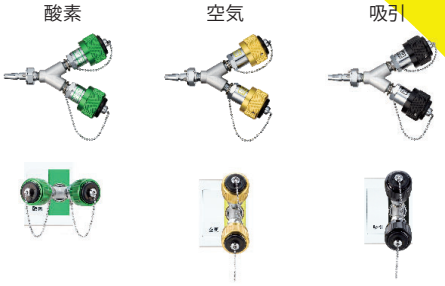

※笑気ガス用もご用意できます

■製品仕様

種類	酸素	空気	吸引	笑気
寸法	W122 × D146 × H40mm			
重量	590g			
アウトレットへの取り付け状態	横	縦		

■製　品　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）


品名	商品コード	価格	
二又アウトレット　酸素用　MS	305301	¥28,800	
二又アウトレット　酸素用　AM	305309	¥36,000	
二又アウトレット　空気用　MS	305303	¥28,800	
二又アウトレット　空気用　AM	305311	¥36,000	
二又アウトレット　吸引用　MS	305304	¥28,800	
二又アウトレット　吸引用　AM	305312	¥36,000	
二又アウトレット　酸素用　MS　ト型	305321	¥46,700	【受注生産】

パイピングスタンド

壁から離れた自由な位置でアウトレットを使用する



吸引スタンド流量特性（ホース長5m時）





■製品仕様

種類	酸素	吸引	酸素／吸引
寸法	O-O	V-V	O-V
重量	W510 × D510 × H1129mm		
ホース長	4.0kg	4.2kg	4.3kg
	5m		

■製　品　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格
パイピングスタンド　O-O　MS	334101	¥65,000
パイピングスタンド　O-O　AM	334108	¥87,000
パイピングスタンド　O-V　MS	334103	¥65,000
パイピングスタンド　O-V　AM	334109	¥92,000
パイピングスタンド　V-V　MS	334104	¥84,000

■部　品　（MS：ピンインデックス　AM：シュレーダー）

品名	商品コード	価格
スタンド用ホース（組）　酸素　5m　MS	335101	¥12,000
スタンド用ホース（組）　酸素　5m　AM	335105	¥15,000
スタンド用ホース（組）　吸引　5m　MS	335111	¥11,000
スタンド用ホース（組）　吸引　5m　AM	335115	¥13,000