


N5A+ ネーザルマスク

視覚フリーで広々とした視野を確保



BMC

機能



リング状排気ポート

最適化された排気ポートにより、騒音を低減し、就寝時にも周囲へ配慮した静音性を提供します。



自動調整クッション

鼻高にフィットするよう設計された調整クッションは、自動的に調整し、密着性を高めるため、エアリークを減少させます。



広い視野を確保

前額部サポートを排除、 開放感と広い視界を提供しています。




簡単脱着

ヘッドバンドバックルにより、 装着および取外しを容易に実現します。

仕様

圧力と流量

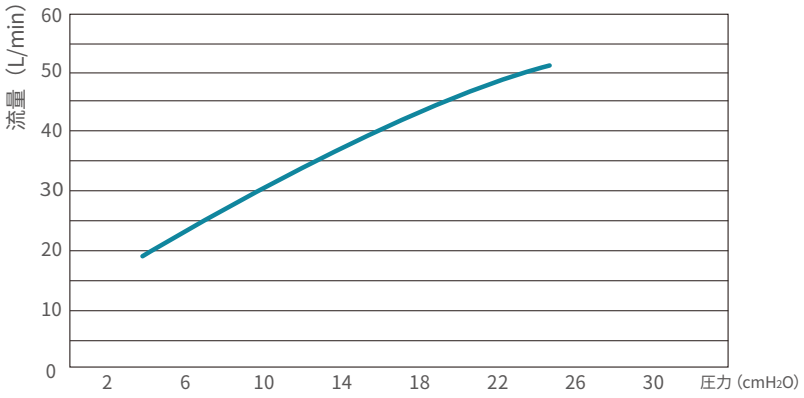

圧力（cmH2O）	4	9	15	20	25
流量（L/min）	19	30	39	46	52

圧力範囲

4～25 cmH2O

圧力低下

50 L/min時：0.8 cmH2O
100 L/min時：3.0 cmH2O

騒音

本マスクの騒音は、GB/T 14574-2000およびGB/T 3767-2016規格（ISO4871）に適合しています。
A特性音響パワーレベル：28 dBA（測定誤差 ±3 dBA）装置から1 mの位置におけるA特性音圧レベル：20 dBA（測定誤差 ±3 dBA）。

環境

稼働環境：周囲温度：5°C ~ 40°C、 相対湿度：≦93%
保管及び運送環境：-20°C ~ 55°C、 相対湿度：≦93%

販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類	サイズ
N5A+ ネーザルマスク	13B1X10409000002	人工呼吸器用マスク	一般医療機器	S、M、L、XL

製造販売業者 株式会社 ライフテクノロジー
本 社 住 所：〒143-0013 東京都大田区大森南1-19-4
TEL：03-5422-9767
URL：life-technology.co.jp
Email：info@life-technology.co.jp

■ お問い合わせは...